



QUARTZ PARQUET



СТАТУС ПРЕВОСХОДСТВА

quartzparquet.ru

О НАС




Мы создали будущее на рынке напольных покрытий.

Будущее — это инновации, инновации — это лидерство на рынке.

REFLOOR помогает партнерам быть лидером.

Партнерство с REFLOOR — это уверенность в вашем будущем.

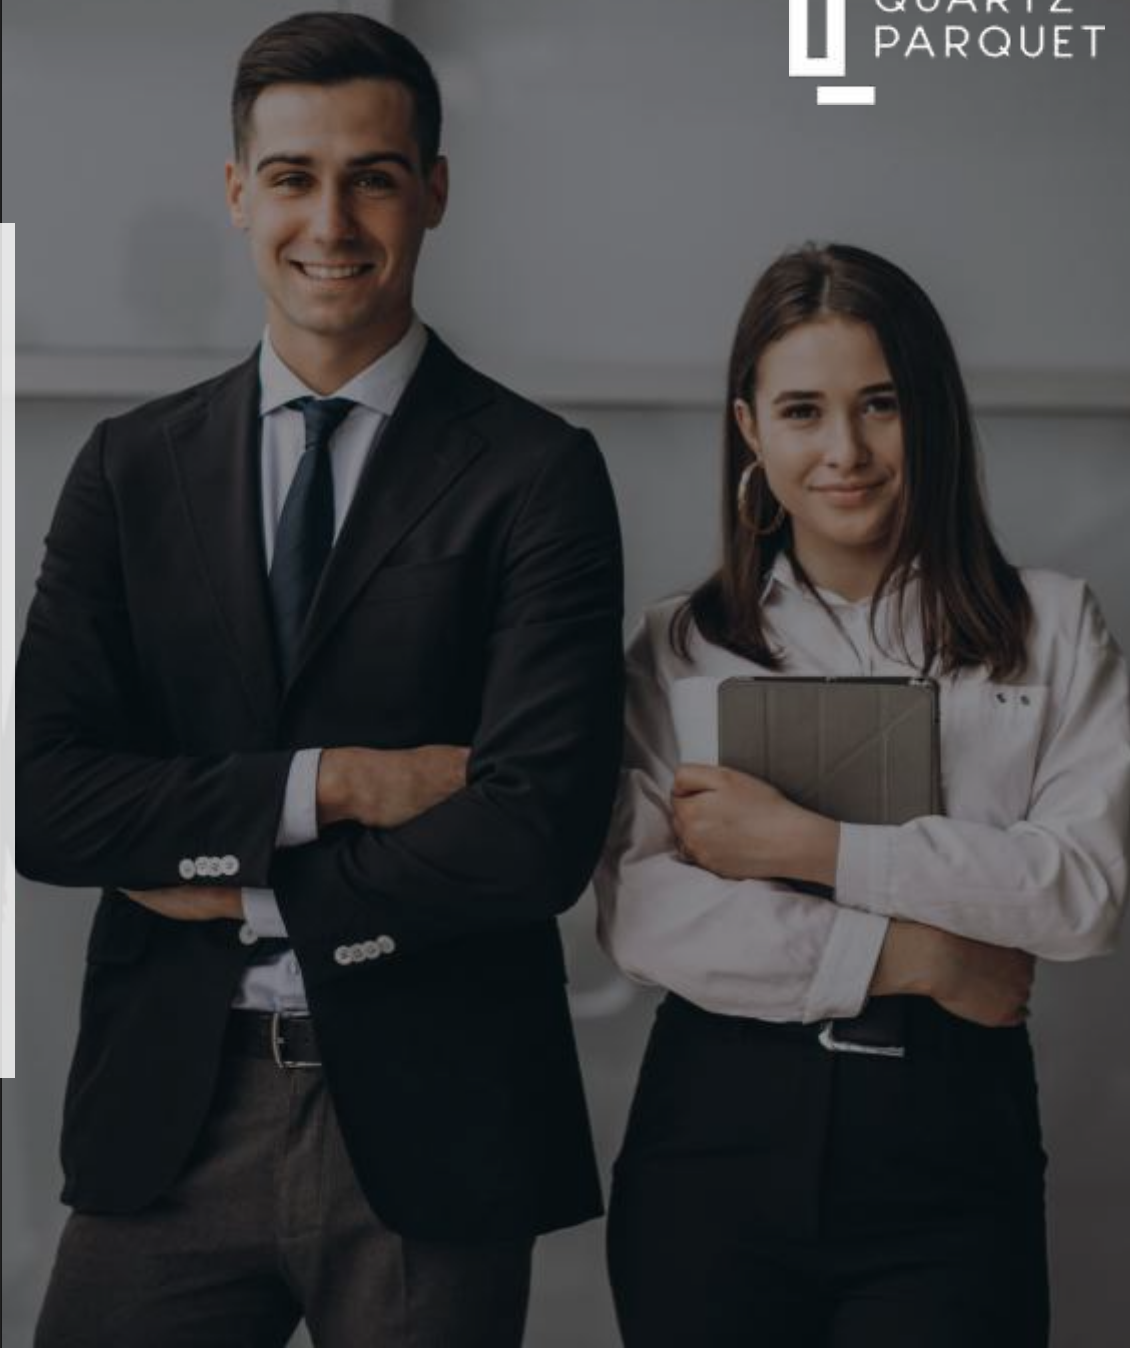

БРЕНДЫ КОМПАНИИ REFLOOR

● ПВХ ПЛИТКА

● КВАРЦЕВЫЙ ЛАМИНАТ

● КВАРЦЕВЫЙ ПАРКЕТ



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ REFLOOR

● **2005**

Создание
компании
REFLOOR

● **2007**

Начало работы с
клеевыми
кварц-виниловыми
покрытиями

● **2015**

Разработан
и произведен
кварцевый
ламинат по
заказу нашей
компании

● **2017**


Создание
бренда FARGO

● **2021**

Мы создаём
бренд
HOME EXPERT

● **2022**

Создание
бренда
QUARTZ
PARQUET

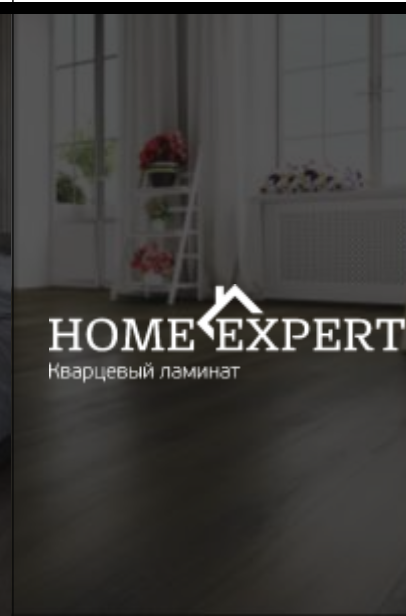

FARGO®

кварцевый ламинат

30 МАРТА — 2 АПРЕЛЯ 2021

MosBuild Awards

2021

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ

НОМИНАЦИЯ

**НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ**

**КВАРЦЕВЫЙ ЛАМИНАТ
FARGO**

FARGO

 MosBuild
ОТ 1998 ГОДА

ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ
МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО САРЬЯНТОУМА



ВЫБОР ОБЩЕСТВЕННОГО ЖЮРИ



ЭВОЛЮЦИЯ: ОТ КАМНЯ К Quartz Parguet

● **Каменные
плиты**




● **Мраморный
пол**




● **Античная
мозаика**



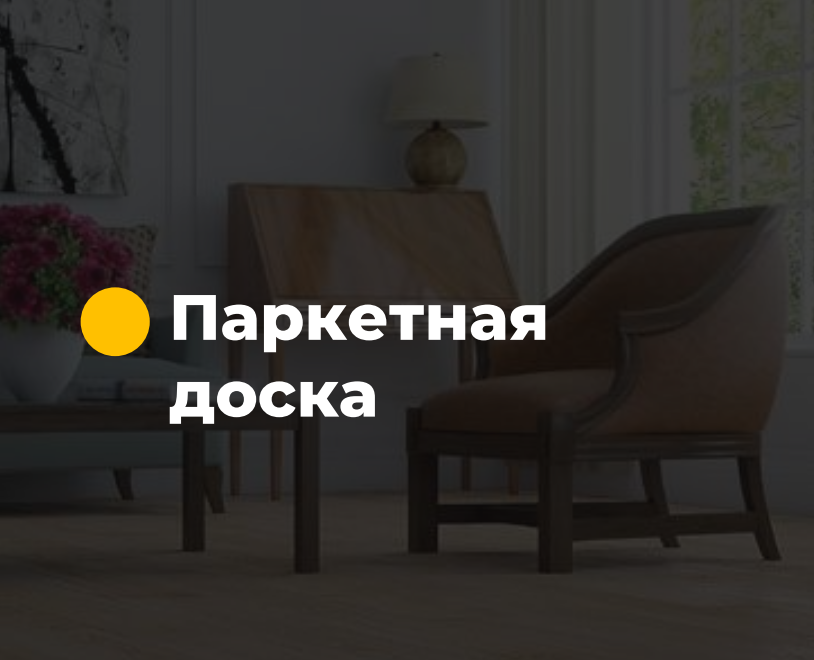

● Паркетная
доска

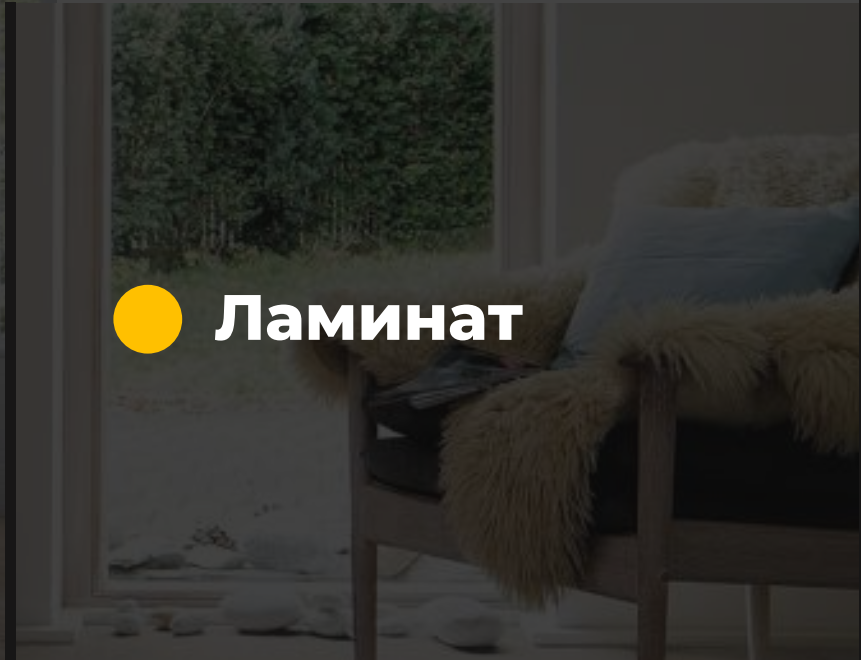

● Ламинат



● Кварцевый
ламинат

QUARTZ
PARQUET





QUARTZ
PARQUET



**Многие годы люди
пытались объединить
дерево и камень**

ИСТОРИЯ СТРЕМИЛАСЬ СОЗДАТЬ ЛУЧШЕЕ:

преимущества
дерева




преимущества
камня



Quartz Parquet

Нам это удалось!

QUARTZ
PARQUET

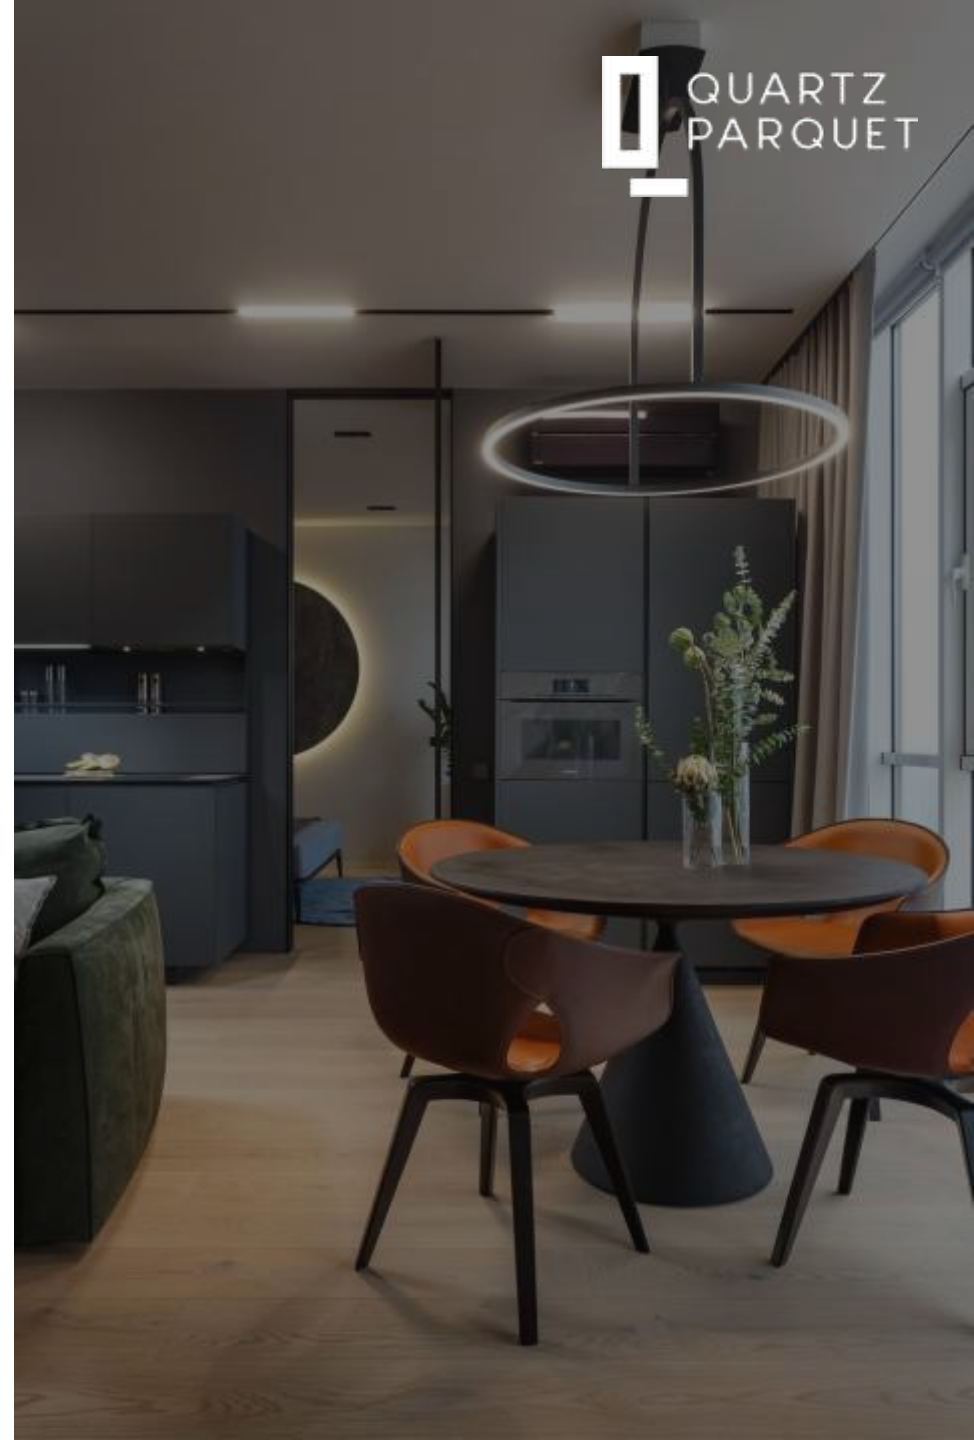

Общая толщина

Классик
Толщина плашки: 7 мм

Английская ёлка
Толщина плашки: 5 мм

Размер плашек

Классик
400-1220*152*7 мм

Английская ёлка
635*127*5 мм

Защитное покрытие

7 слоев PU UF лака

Натуральное дерево

Классик
Толщина: 1,2 мм

Английская ёлка
Толщина: 0,6 мм

Основной слой SPC

Замок 5-го поколения

Click System

Микрофаска

С 4-х сторон



Natural wood



Waterproof



Long-life

ВИДЫ ШПОНА

Лущеный




- Получают путем непрерывного срезания древесного слоя ножом при вращении заготовки
- Шпон самого низкого качества
- Неоднородный (большие промежутки между ранней и поздней древесиной)
- Самый бюджетный - используют для фанеры

Пиленый

- Большой расход дерева (потеря 30% шпона при изготовлении)


Строганный

- Древесные листы самого высокого качества
- Правильное расположение волокон
- Сохраняются все физические свойства, оттенок, текстура дерева
- Однородная поверхность (не видно стыков)
- Равномерный цвет
- Привлекательная фактура
- Всегда досушен

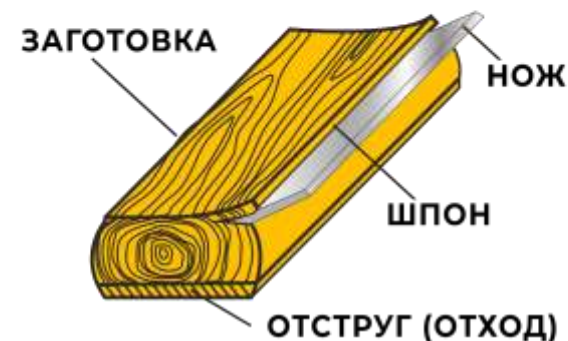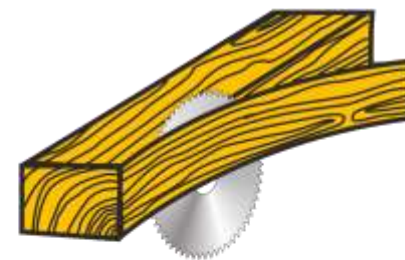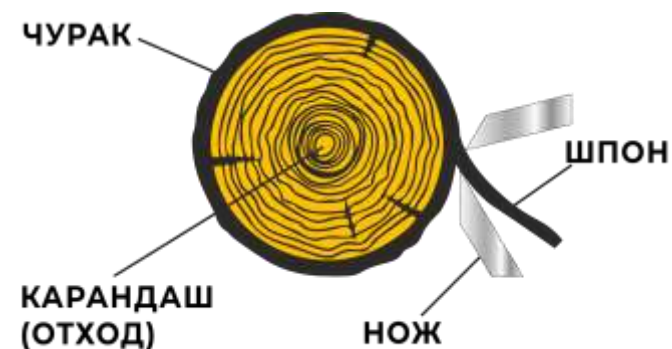


ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СТРОГАНЫЙ ШПОН?

- ✓ Древесные листы самого высокого качества
- ✓ Правильное расположение волокон
- ✓ Сохраняются все физические свойства, оттенок, текстура дерева
- ✓ Однородная поверхность (не видно стыков)
- ✓ Равномерный цвет
- ✓ Привлекательная фактура
- ✓ Всегда досушен

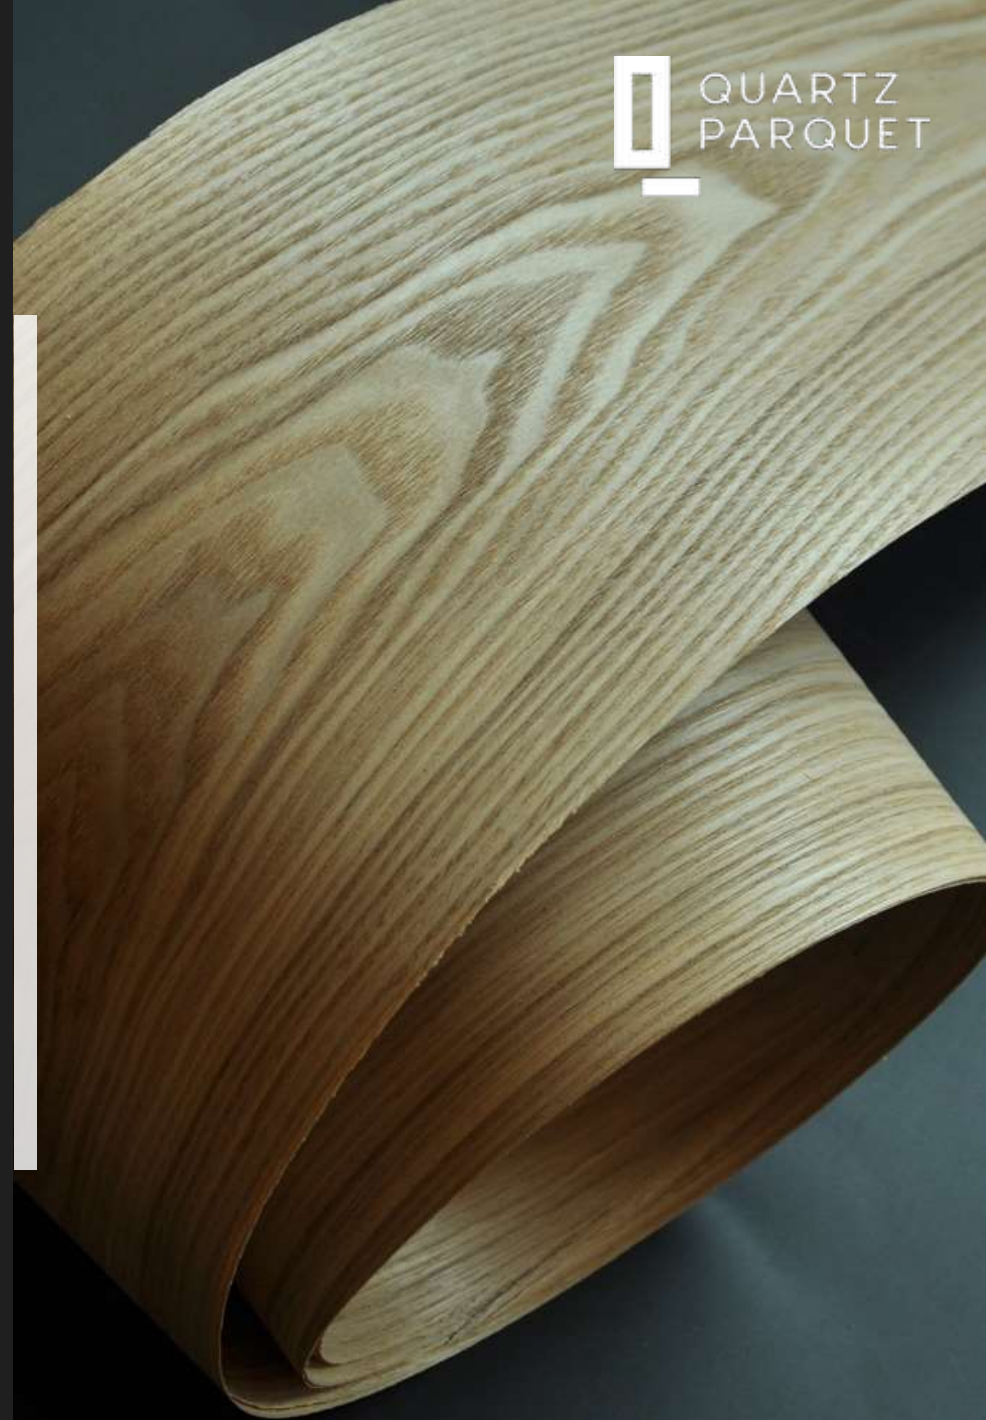

ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА (СТРОГАНЫЙ ШПОН)

ECO

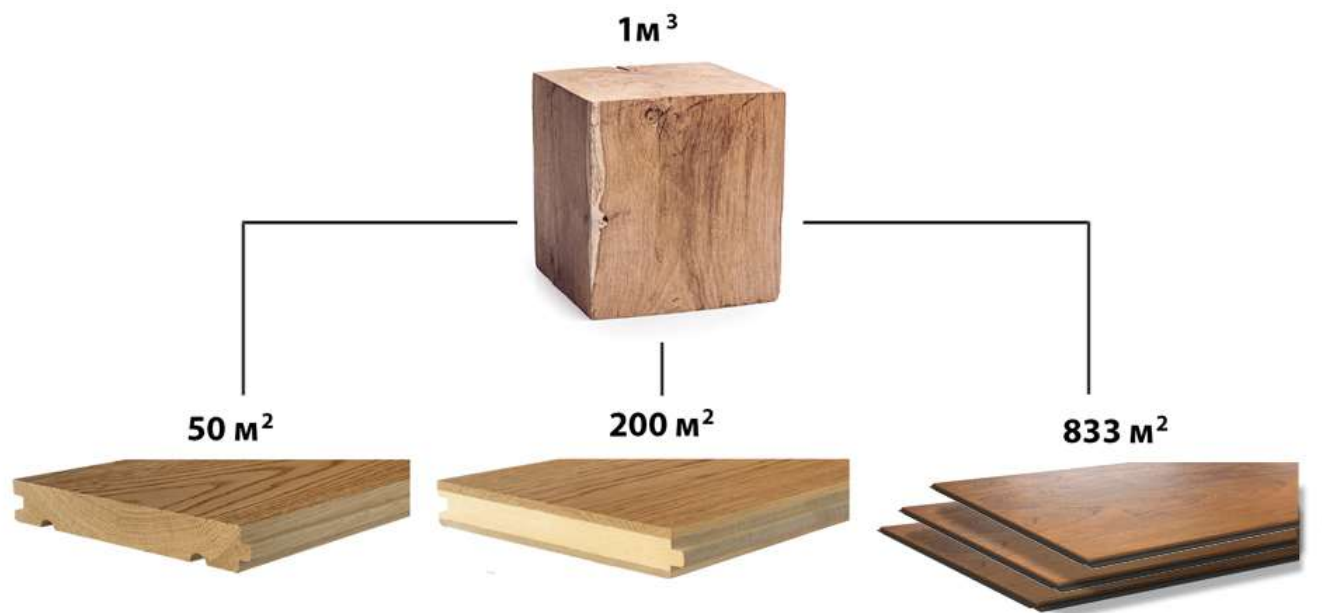


Массивная
доска


Паркетная
доска




QUARTZ
PARQUET




ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

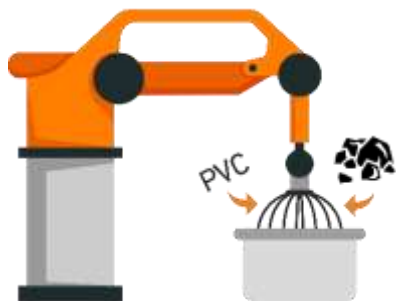

1 Миксер

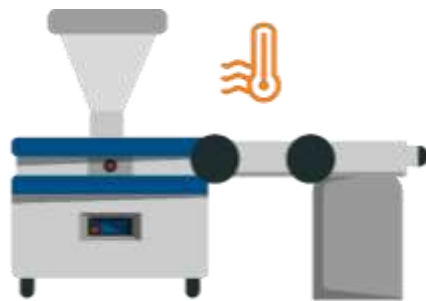


2 Экструдер

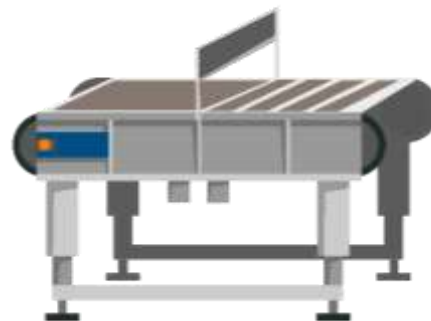

3 Нарезка



4 Склейка



5 48 часов
под прессом



6 Обработка
поверхности




7 Нарезка замков



8 7 слоев лака

ПРОИЗВОДСТВО Quartz Parquet

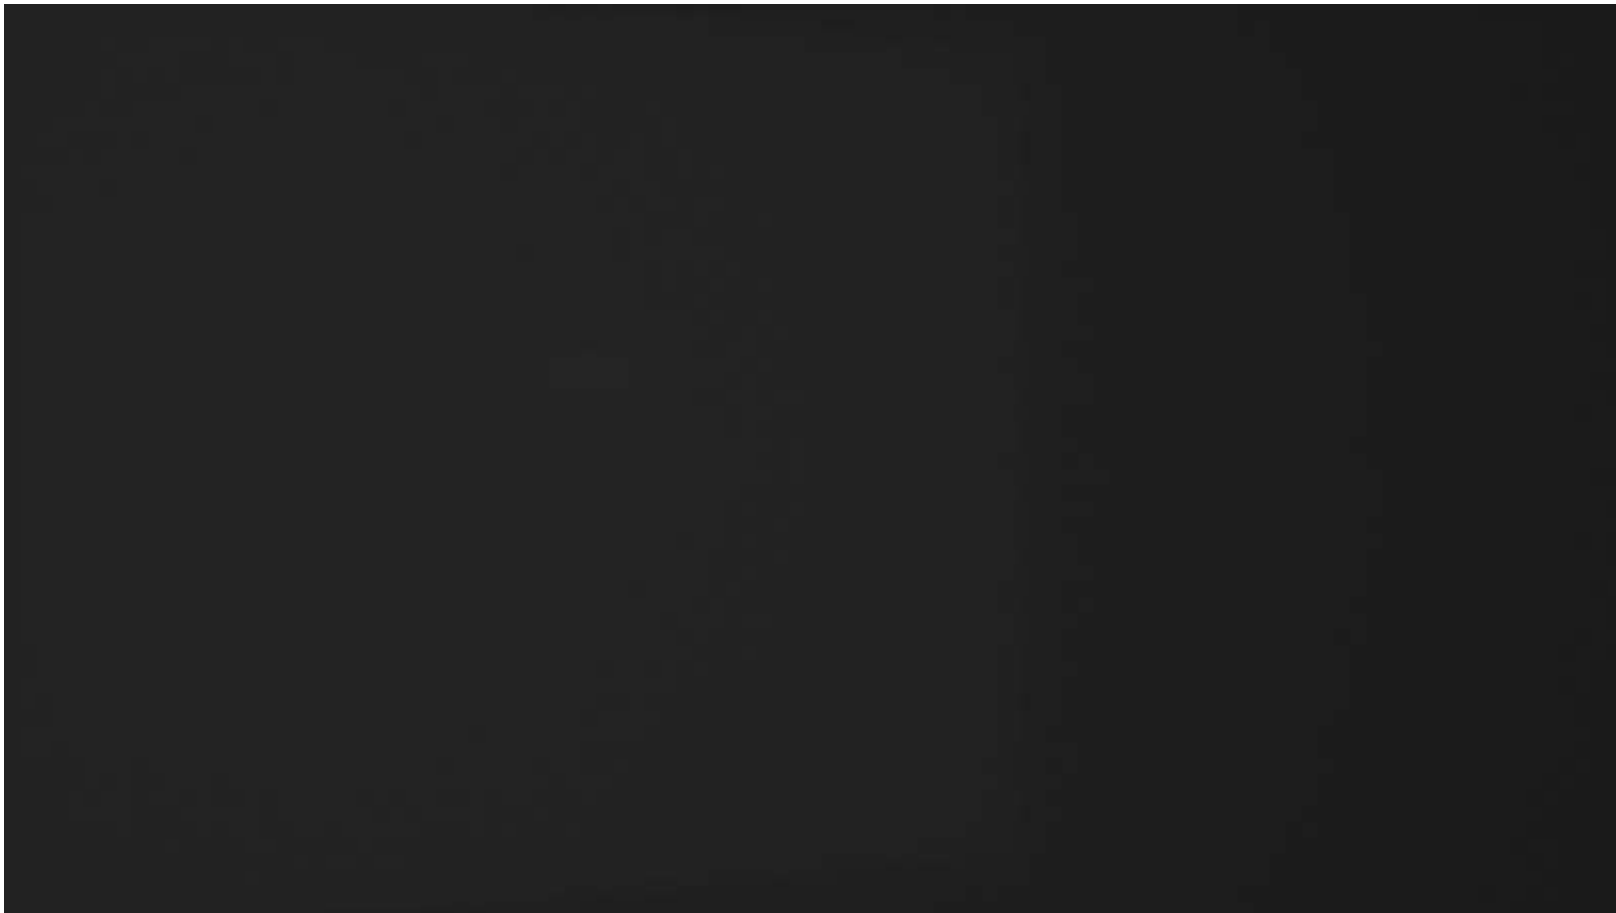

<https://disk.yandex.ru/i/AiAy5e9ZVjRsAg>



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- ✓ Выдерживается 48 часов под промышленным прессом
- ✓ Для соединения слоев используется самый прочный в мире двухкомпонентный клей





Классика паркетного пола + инновации =
натуральное дерево на основе **SPC-плиты**.

Теперь не боится воды и рассыхания!



Уникальный дизайн
натурального дерева




Позвольте себе **натуральное дерево**
без сложной укладки.

Теперь и это возможно!




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УКЛАДКЕ


- ✓ Максимальная длина и ширина непрерывного ряда должна составлять не более 12 м.

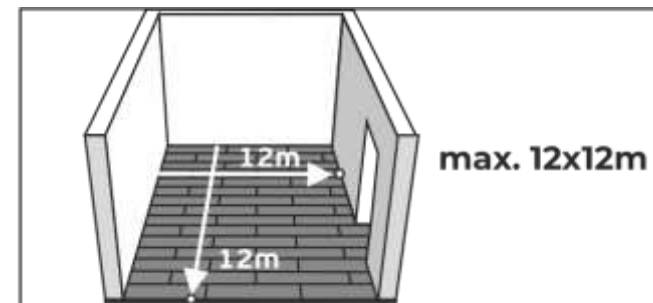

- ✓ Укладка до 150 м²

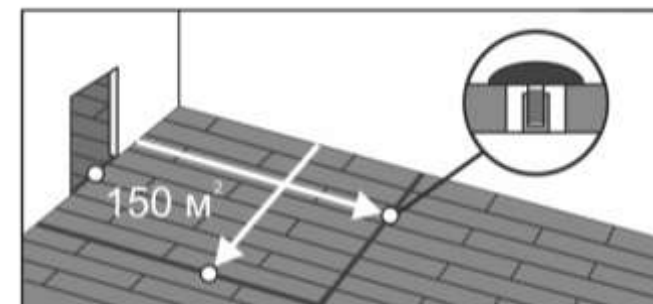

- ✓ При укладке необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм

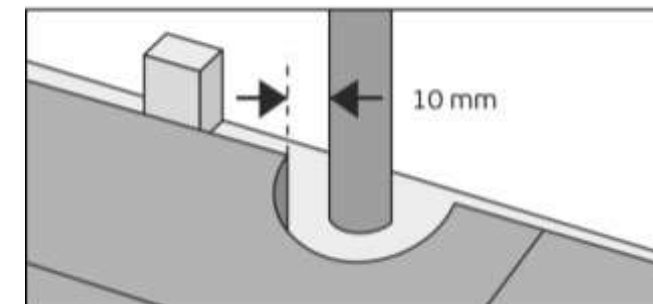

СПОСОБЫ УКЛАДКИ

● ПЛАВАЮЩИЙ




● ПРИКЛЕИВАНИЕ К ПОЛУ




ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ


Quartz Parquet можно уложить «ёлочкой», «блоками» и «палубой»

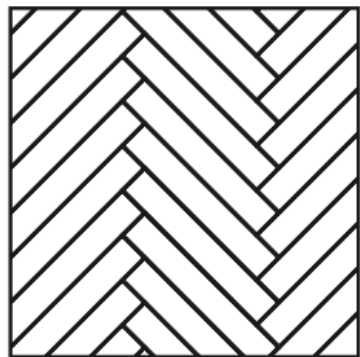


Ёлочка 1

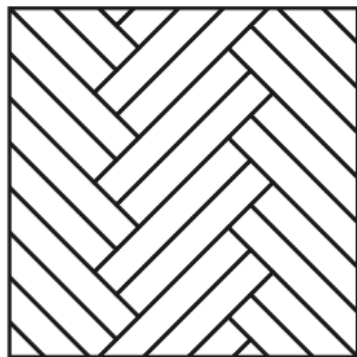


Ёлочка 2

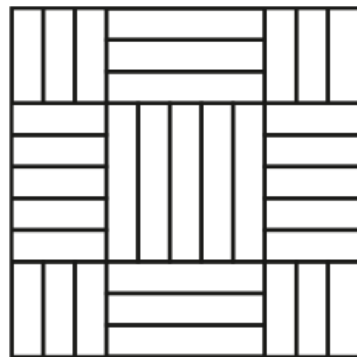

Блок 1

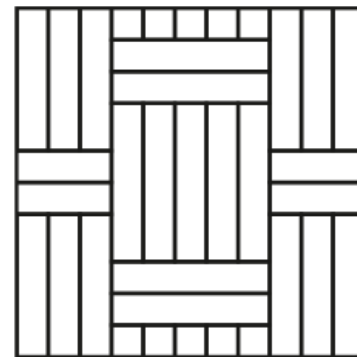

Блок 2

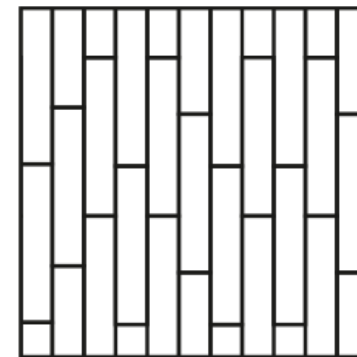

Палуба



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЗАМКОМ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ

1



2



3




Click System
замковое соединение

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ




ЧИСТОЕ

Очистка от мусора, пыли, песка – лучше всего использовать промышленный пылесос.



СУХОЕ

Для этого скотчем крепится кусок полиэтиленовой пленки: если за ночь под пленкой не образовался конденсат, поверхность готова.



РОВНОЕ

Допустимая неровность пола должна составлять не более 2 мм на 2х метрах основания (СП29.13330-2011 «полы»)



ПРОЧНОЕ

Подходят основания, которые не разрушаются от воздействия в процессе естественной эксплуатации (Прочность 15МПА = 150 кг/см²; СП29.13330-2011 «полы»)



СТАБИЛЬНОЕ

Основание не должно перемещаться (прогибаться, качаться под воздействием сил)

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

- ✓ Без расширения
- ✓ Без рассыхания
- ✓ Без деформации. Max t° = +28°C
- ✓ Совместим со всеми типами теплого пола



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Зазоры до стен и других неподвижных элементов конструкции должно составлять не менее 10 мм.
- Температура воздуха от +15 до +28°C.
- Относительная влажность воздуха 30-60%.
- При использовании системы тёплого пола температура нагрева поверхности не должна превышать +28°C.
- Соблюдайте правило плавного повышения температуры после полных отключений систем тёплого пола: не более 3 градусов в день.



Гарантия - 10 лет.

Гарантия производителя действует только при предоставлении заполненного гарантийного талона.



Срок эксплуатации – 25 лет.



ДЛЯ ПОЛА И ПОТОЛКА
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ДЛЯ СТЕН И КОЛОНН
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЕСПОРОГОВАЯ УКЛАДКА ДО 150М2

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Натуральное дерево, которое
не боится воды




СТАБИЛЬНОСТЬ

Не расширяется
от перепадов влажности
и температур



QUARTZ
PARQUET

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО



НАТУРАЛЬНОЕ
ДЕРЕВО

QUARTZ
PARQUET





КЛАССИК

Классика натурального паркета
для укладки палубой

Общая толщина: 7 мм

Толщина ценной породы дерева: 1,2 мм

Размер плашки: 400-1220*152*7 мм



404
Дуб Испанский



405
Дуб Лимба



407
Дуб Тоскана



408
Дуб Песочный



409 Дуб
Средиземноморский



410
Дуб Рустикальный



413
Дуб Брауни



414
Дуб Шампань



418
Дуб Австрийский



419
Дуб Карельский



463
Дуб Медовый Раф



400-29
Орех Американский



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

Паркетная укладка ёлочкой

Общая толщина: 5 мм

Толщина ценной породы дерева: 0,6 мм


Размер плашки: 635*127*5 мм



33-405
Дуб Лимба




33-407
Дуб Тоскана



33-410
Дуб Рустикальный




33-400-29
Орех Американский



33-414
Дуб Шампань



33-419
Дуб Карельский




33-404
Дуб Испанский



33-408
Дуб Песочный



33-413
Дуб Брауни



33-463
Медовый Раф

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА



КЛАССИК

Дуб: 4 920 Р/м²

Орех: 5 920 Р/м²



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

Дуб: 4 920 Р/м²

Орех: 5 920 Р/м²





3D ТЕКСТУРЫ

<https://disk.yandex.ru/d/8rdB6EOulHyqFQ>



КАЛЬКУЛЯТОР

<https://quartzparquet.ru/calc/>





Натуральное
дерево



Неповторимый
рисунок



Водостойкий
паркет




Премиальный сегмент




Разумная
цена

5 причин, почему **Quartz Parquet**



QUARTZ
PARQUET



СТАТУС ПРЕВОСХОДСТВА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ